

STRUCTUBE

LEVER

HEIGHT ADJUSTABLE DESK /
BUREAU HAUTEUR AJUSTABLE

Hardware / Quincaillerie



			
ST4.2	M6	M6	Cable Tie / Attache-câble
A	B	C	D
2X	4X	8X	4X

Tools Required / Outils requis

Power tools NOT recommended / Utilisation
d'outils électriques NON recommandée


	
4x4mm	5x5mm
E	F
1X	1X

Components / Composantes

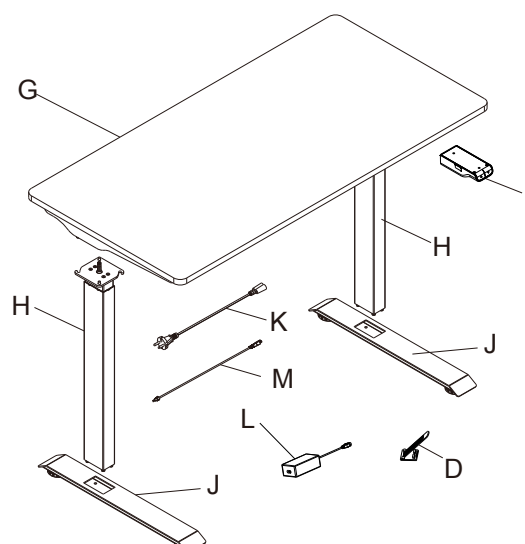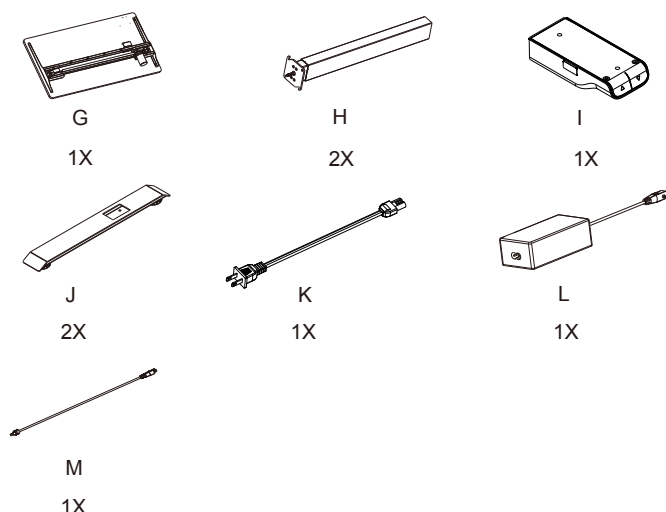

Assembly Instructions / Instructions d'assemblage


1.

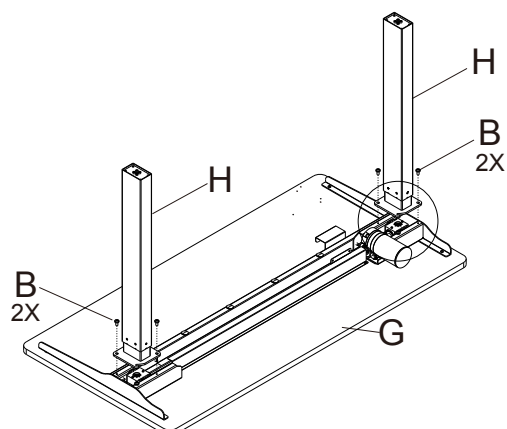


! Rotate the column after inserting it to the bottom to avoid height difference
/ Tourner la colonne après l'avoir insérée dans la base pour éviter une différence de hauteur

Latest instructions available at / Instructions à jour au: www.structube.com
75.59.31.v_2



For user safety periodically verify and tighten all fittings
Pour votre sécurité veuillez vérifier et resserrer régulièrement tous les raccords




Insert the hexagon of the column head along the guide groove / Insérer la tête hexagone de la colonne le long de la rainure de guidage




Rotate the column counter clockwise until the screw holes align. / Tourner la colonne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, jusqu'à ce que les trous de vis soient alignés.




2.

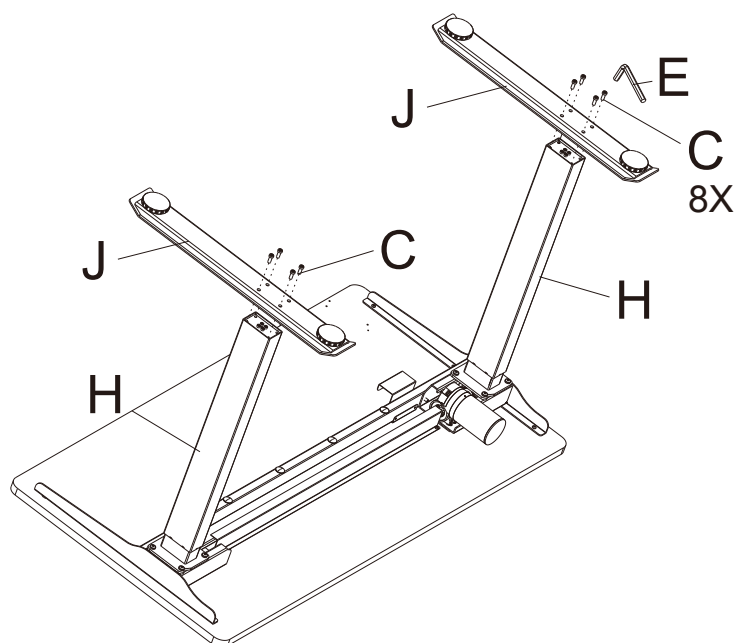

3.

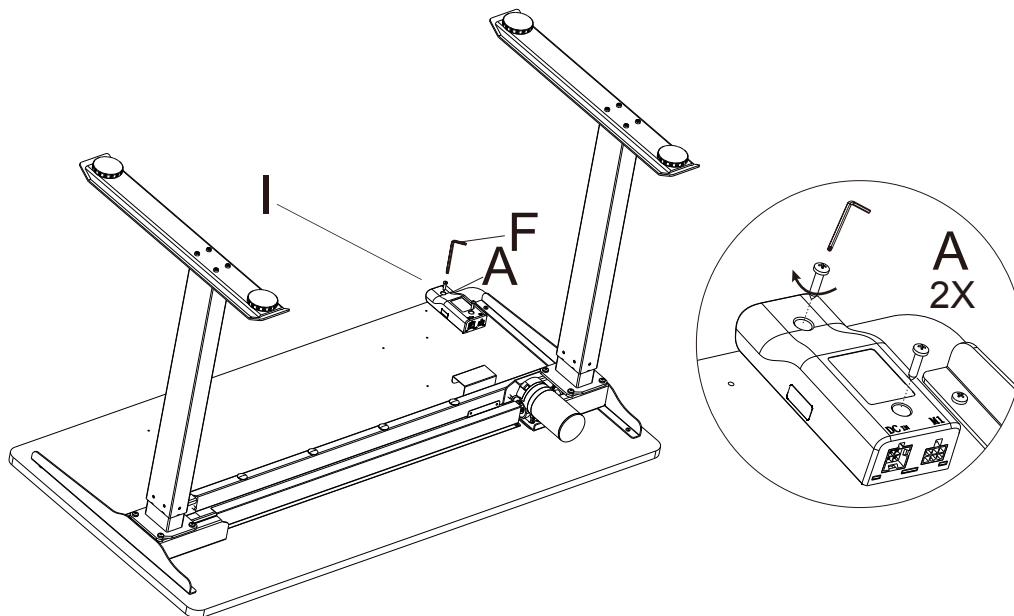

4.






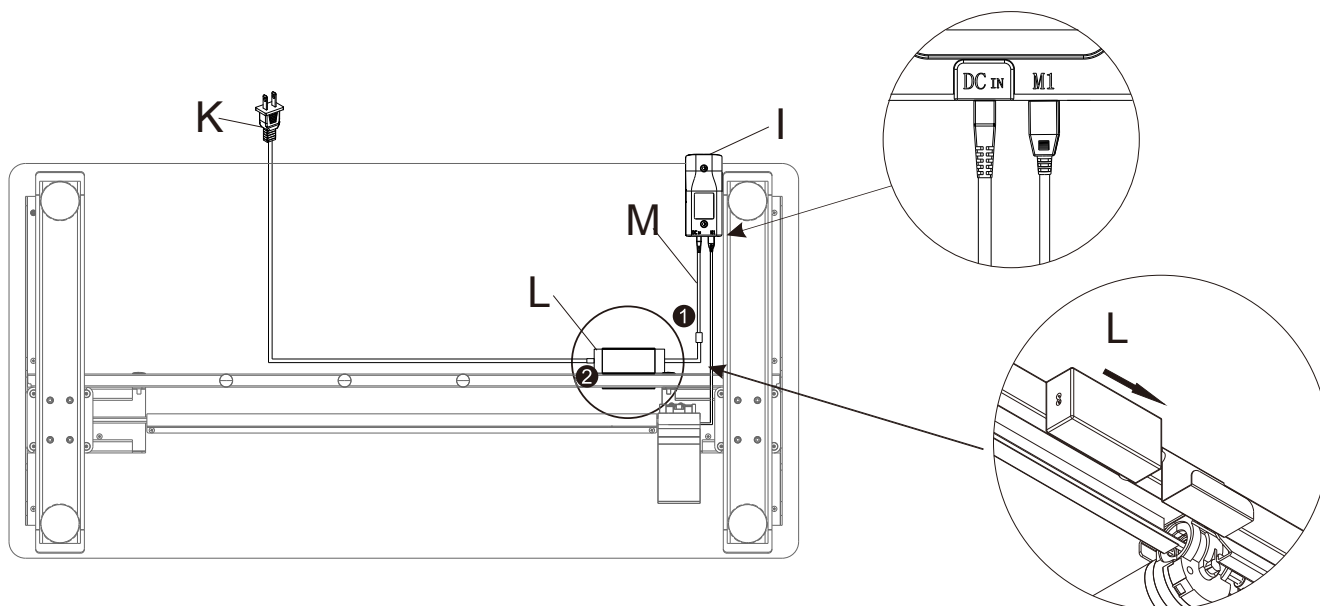


Slide adaptor (L) into the support
bracket. / Glisser l'adaptateur (L)
dans le support.


Latest instructions available at / Instructions à jour au: www.structube.com
75.59.31.v_2

For user safety periodically verify and tighten all fittings

Pour votre sécurité veuillez vérifier et resserrer régulièrement tous les raccords




Keep all cables free and clear of moving parts with wire management (D) while ensuring there is enough length to allow full range of up/down motion. / Garder tous les câbles libres et dégagés des pièces mobiles avec les attache-câbles (D) tout en s'assurant qu'il y a suffisamment de longueurs pour permettre du mouvement vers le haut et vers le bas.

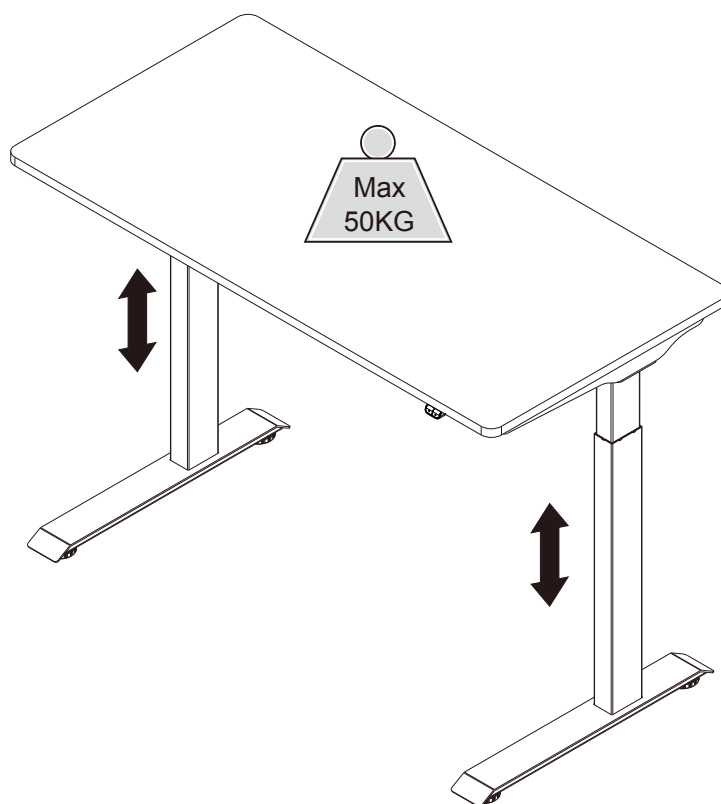

STRUCTUBE

Height Adjustable Desk “LEVER”

Operation Manual

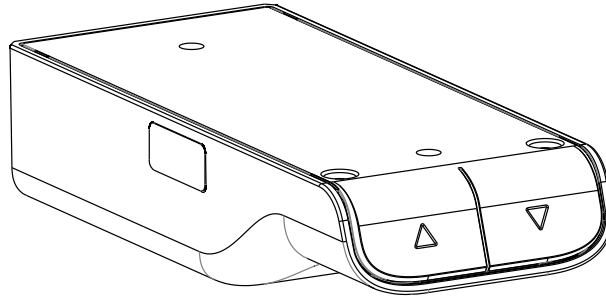

Operation Instructions

Height Adjustment:

Press the "▲" or "▼" button to adjust the height.

Anti-collision function:

This model is equipped with an anti-collision feature. If during the up / down function the table experiences sudden resistance it will automatically stop and reverse direction to prevent injury and/or damage to whatever may be in its path of travel.

Turning the anti-collision function on/off:

Hold the "▲" and "▼" button for more than 5 seconds at the same time to turn the anti-collision feature on or off.

Reset:

Hold the "▼" for more than 5 seconds, the desk runs in reverse until it stops, release "▼", the reset finished.

Troubleshooting

- a. If "▲" or "▼" do not work, check that the power source is connected and capable of delivering AC110-240V, 50/60Hz.
- b. If the unit does not go up, it is most likely over-loaded. Max weight: 50kg. Frequently using the device at full capacity may reduce its lifespan.

- c. If after prolonged use the unit stops working, the lift motors may have overheated. Unplug the unit to cool down for 30 minutes. Avoid using the device for prolonged periods of time as it may reduce the lifespan.
- d. If the adjustable height range is reduced, please reset it.
- e. If resetting the unit and / or reducing the load does not work verify that all electrical fittings are securely fastened and that the fuse of the plug outlet has not been tripped.

ATTENTION

1. Power supply: AC110V-240V, 50/60Hz
2. Service Environment: 0-40 °C
3. Check carefully to ensure correct and complete assembly before using.
4. Be familiar with all functions of the product before first use.
5. Never allow children to play with the device.
6. Disconnect from power before cleaning, wipe with a dry cloth only.
7. Do not clean with corrosive or abrasive materials.
8. Clean up spills immediately. Do not let any liquid enter the device. This poses a risk of electric shock.
9. If the power cord, power supply, motors, or other components become damaged, discontinue use immediately.

Waste disposal




This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

STRUCTUBE

Bureau hauteur ajustable "Lever"

Manuel d'utilisation

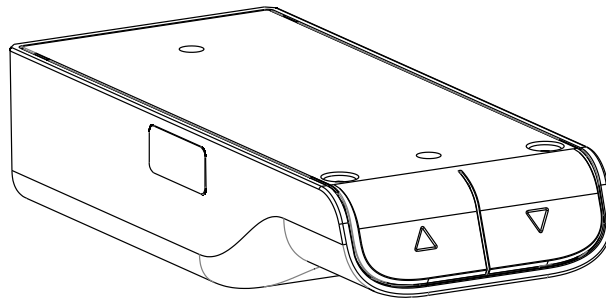

Instructions d'utilisation

Réglage de la hauteur :

Appuyer sur le bouton "▲" ou "▼" pour ajuster la hauteur.

Fonction anticollision :

Cet appareil est équipé avec une fonction anticollision. Si la table rencontre de la résistance lorsque la fonction monter/descendre est en cours, l'appareil s'arrêtera automatiquement et inversera sa direction pour éviter de causer des blessures et/ou des dommages aux éléments qui pourrait se trouver sur son trajet.

Éteindre/allumer la fonction anticollision :

Maintenir les boutons "▲" et "▼" pendant plus de 5 secondes pour activer ou désactiver la fonction anticollision.

Réinitialisation :

Maintenir le bouton "▼" pendant plus de 5 secondes, l'appareil inversera sa direction et s'arrêtera. Relâcher le bouton "▼" lorsque la réinitialisation est terminée.

Résolution de problèmes

- a. Si les boutons "▲" et "▼" ne fonctionnent pas, vérifier que l'appareil est connecté à une source d'alimentation et que celle-ci est capable de fournir AC110-240V, 50/60Hz.
- b. Si l'unité ne monte pas, ce peut-être parce que celui-ci est surchargé. Le poids maximum est de 50 kg. L'utilisation fréquente de l'appareil au maximum de sa capacité peut réduire sa durée de vie.

- c. Si après une utilisation prolongée l'appareil cesse soudainement de fonctionner, les moteurs électriques de levage peuvent avoir surchauffé. Débrancher l'appareil pendant 30 minutes pour le refroidir. S'abstenir d'utiliser l'appareil pendant des périodes prolongées, car cela pourrait réduire sa durée de vie.
- d. Veuillez réinitialiser l'appareil si la plage de hauteur réglable est réduite
- e. Si la réinitialisation de l'unité ou la diminution de la charge ne fonctionne pas, vérifier que tout l'équipement électrique est fixé de façon sécuritaire et que le fusible de la prise de courant n'a pas été déclenché.

ATTENTION

1. Alimentation : c.a. 110-240 V, 50-60 Hz
2. Milieu d'utilisation : entre 0 et 40 °C
3. Vérifier soigneusement que l'assemblage est conforme et complet avant de l'utiliser.
4. Connaître toutes les fonctions du produit avant la première utilisation.
5. Ne jamais laisser les enfants jouer avec l'appareil.
6. Débrancher l'appareil de la prise d'alimentation avant de le nettoyer. Nettoyer avec un chiffon sec seulement.
7. Ne pas nettoyer avec des produits corrosifs ou abrasifs.
8. Essuyer immédiatement les dégâts. Ne pas laisser les liquides s'infiltrer dans l'appareil. Une telle situation présenterait des risques d'électrocution.
9. Interrompre immédiatement l'utilisation de l'appareil si le cordon d'alimentation, le bloc d'alimentation, les moteurs ou d'autres composantes sont endommagés.

Élimination des déchets



Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers. Recycler les déchets de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles et d'éviter qu'ils ne nuisent à l'environnement ou à la santé humaine en raison d'une élimination non réglementée des déchets. Pour retourner un appareil usé, utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le détaillant où le produit a été acheté. Ils pourront recycler ce produit de façon écologique.